



A

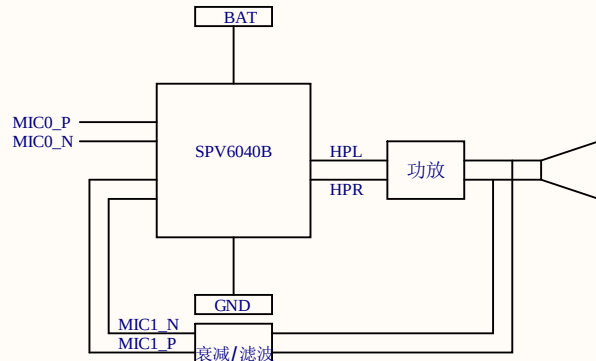


啸叫系统框图


B

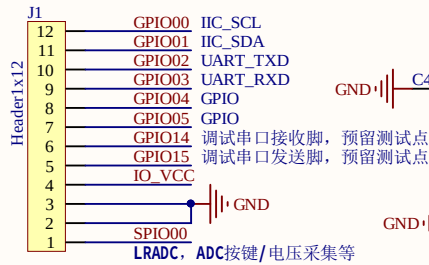





C

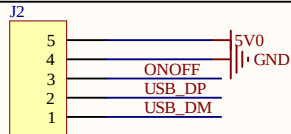

D

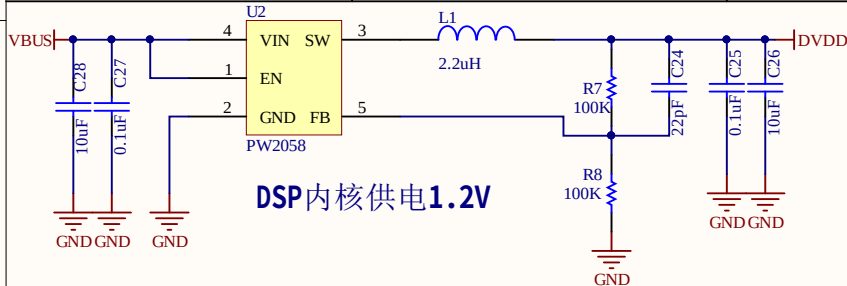

先将VREFN接到电容端, 再接GND, 提高性能

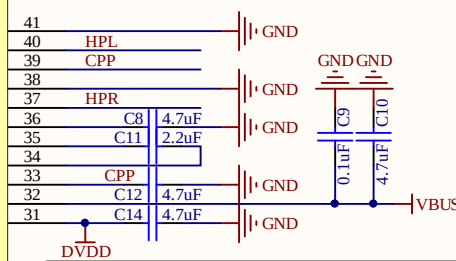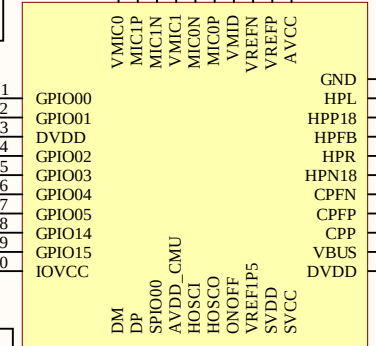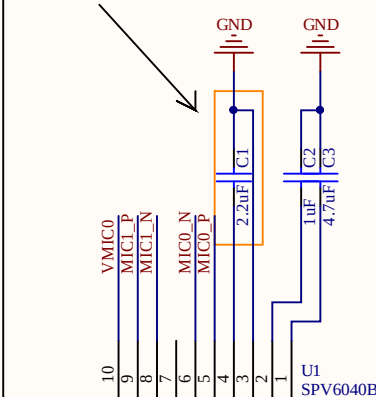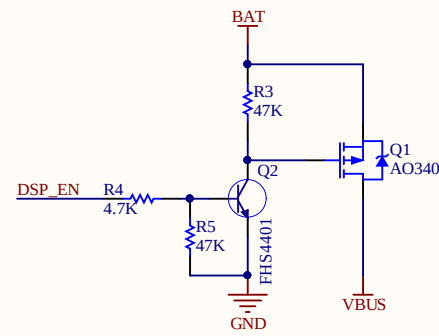DSP电源控制, 当2.4G未连接时
建议给DSP断电, 节省功耗

Title

Size

Date:

File:

Number

2025/3/28

E:\

Revision

Sheet of

Drawn By:

功放芯片

DSP的DAC的HPL输出接功放芯片

蓝牙芯片

DSP的DAC的HPR输出接功放芯片
做录音功能(如有功能需求)

DSP芯片

GPIO00
GPIO01IIC_SCL
IIC_SDA

蓝牙芯片

如果需要蓝牙芯片通过数字调DSP
芯片的音量和模式等, 使用IIC通信
(如有功能需求)

回声采集衰减/滤波网络